

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Здания

**Учебный корпус №1 Государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения Республики
Бурятия «Бурятский республиканский
техникум автомобильного транспорта»,
по адресу: 670013 Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Лебедева, 4**

2017 г.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1039.04ЖЖЖО

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ ЭЦ-01-160010

Настоящее свидетельство выдано
Региональному общественному фонду инвалидов-колясочников
«Общество без барьеров», ИНН 0323109446
адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая,
д. 47 «А» в том, что

Региональный общественный фонд
инвалидов-колясочников
«Общество без барьеров»

Аккредитован(-а) в качестве участника Системы добровольной
сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» как

«Экспертный центр»

Запись об аккредитации внесена в Реестр Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 30 ноября 2016 г.

Свидетельство действительно до: 29 ноября 2017 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Директор



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1039.04ЖЖЖО

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ ЭЦ-01-160010

Настоящее свидетельство выдано
Региональному общественному фонду инвалидов-колясочников
«Общество без барьеров», ИНН 0323109446
адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая,
д. 47 «А» в том, что

Региональный общественный фонд
инвалидов-колясочников
«Общество без барьеров»

Аккредитован(-а) в качестве участника Системы добровольной
сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» как

«Экспертный центр»


Запись об аккредитации внесена в Реестр Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 30 ноября 2016 г.

Свидетельство действительно до: 29 ноября 2017 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Директор



Е.А. Бухаров



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем
добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1039.04ЖЖЖО

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

№ ЭТ-01-1600107

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ГОРБАТЫХ ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 21 октября 2016 г.

Сертификат действителен до: 20 октября 2019 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»

119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 935-00-22

Руководитель

Органа по сертификации




Е.А. Бухаров

М.П. "20" 04 2007

г.

План 1:1

Территория БРТАТ

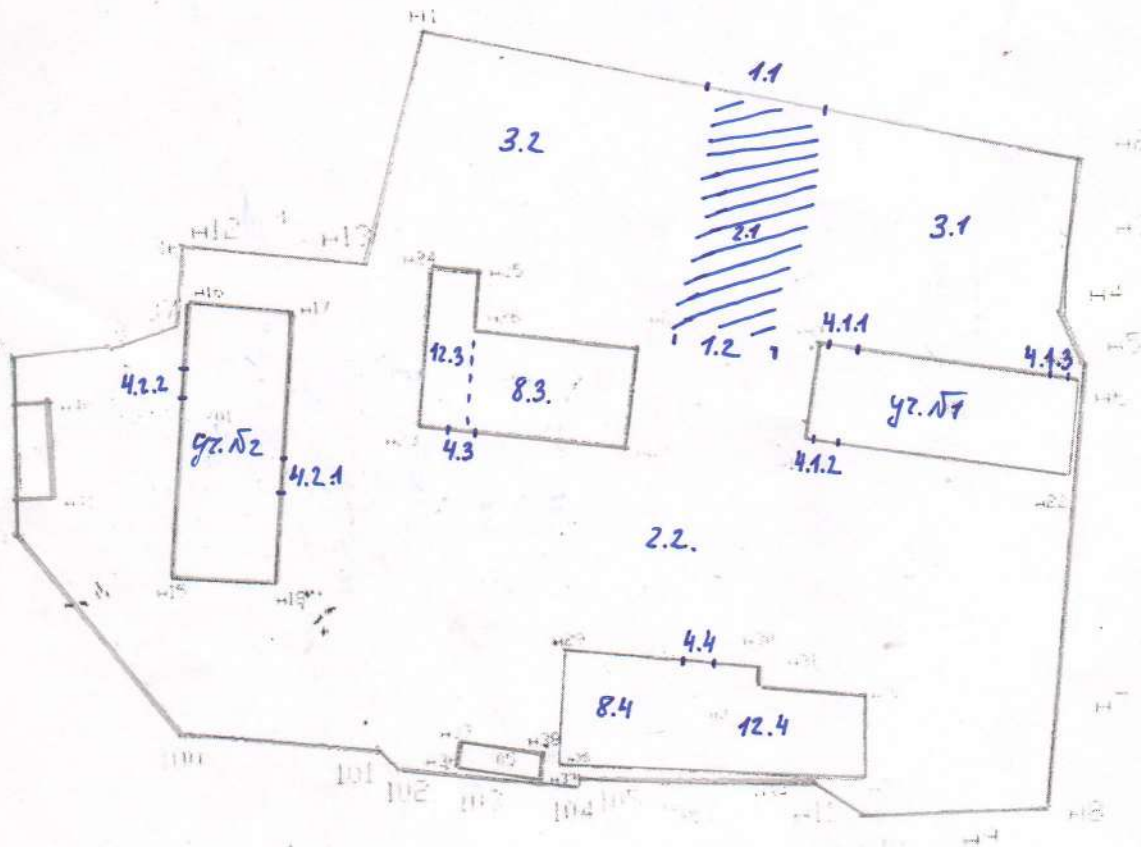

Работы произвел:

Н.Ю. Гущина

Гущина Н.Ю.

Проверил:

"30" 04 2007 г.

С.Х.А. Тон

Тон С-Х.А.

"30" 04 2007 г.



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем
добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1039.04ЖЖЖО

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

№ ЭТ-01-1600106

Настоящий сертификат удостоверяет, что

КРАСИКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 21 октября 2016 г.

Сертификат действителен до: 20 октября 2019 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»

119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 935-00-22

Руководитель

Органа по сертификации



Е.А. Бухаров



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(РОСРЕЕСТР)

Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
(Управление Росреестра по Республике Бурятия)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Дата выдачи: 29.03.2016 г. Повторное, взамен свидетельства 11.07.2012 г.

Документы-основания:

Передаточный акт о закреплении за государственным образовательным учреждением начального профессионального образования "Профессиональное училище №25" на праве оперативного управления республиканского недвижимого имущества №174 от 11.08.2008 г. Распоряжение о закреплении за государственным образовательным учреждением начального профессионального образования "Профессиональное училище №25" на праве оперативного управления республиканского недвижимого имущества №191 от 11.07.2008 г. Орган выдачи: Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия.

Субъект (субъекты) права:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Бурятия "Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта". ИНН 0323085770. ОГРН 1020300905536.

Вид права: оперативное управление

Кадастровый (или условный) номер:

03:24:032604:229

Объект права:

Здание учебного корпуса, назначение: нежилое. Площадь: общая 410.2 кв.м. Количество этажей: 1.

Адрес (местоположение):

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, дом №4

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 18.12.2009 г. сделана запись регистрации № 03-03-01/248/2009-101

Государственный регистратор:

/ Бадмаева А. А. /

03-03-01/248/2009-101

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
Управления социальной защиты по г. Улан-Удэ

« 17 » июня 20 17 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 4.1**



1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объект:

ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта», Учебный корпус № 1

1.2. Адрес объект:

670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, 4

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 1 этажное здание, 521.7 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)

1.4. Год постройки здания:

1937 г., последнего капитального ремонта – 2016 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего – 2017 г., капитального – 2018 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Бурятия «Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта», ГАПОУ РБ «БРТАТ»

1.7. Адрес объекта:

670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, 4

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

Оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

Государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

Региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Министерство образования и науки Республики Бурятия

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

670000, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 47

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Образования

2.2 Виды оказываемых услуг:

Образовательная деятельность

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

✳ На объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

Все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

Инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **350 чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Товары Бурятии»

Трамвай № 4.

Маршрутное такси №№ 2, 17, 21, 25, 29, 30, 51, 54, 59, 59т, 70, 71, 77, 82, 120, 129, 134, 135, 137.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **591 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **10-15 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет, частично**).

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная; нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет**

На пути следования имеются перепады высоты в виде бордюров на остановке, бетонных плит, сломанного асфальта, ям, выбоин в асфальте. Присутствуют канализационный колодец, лестницы, павильоны без контрастной маркировки. Отсутствуют места отдыха и тактильная плитка. (Папка № 0)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С, К)
2	Вход (входы) в здание	ДП (Г) ДЧ-И (У) ДУ (О, С) ВНД (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г) ДУ (С, О, У) ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, С, О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (С, К, О, У, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (У, Г) ДУ (С, О, К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У, Г) ДУ (С, О) ВНД (К)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий, капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий, капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий, капитальный и операционный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий, капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий, капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий, операционный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий, капитальный и операционный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
(наименование сайта, портала) _____

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «18» мая 2017 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 4.1 от «18» мая 2017 г.
3. Решения Комиссии _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта»

Б.Ш. Цыреторов

« ____ » _____ 20__ г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 4.1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объект:
ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта», Учебный корпус № 1
- 1.2. Адрес объект:
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, 4
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- **отдельно стоящее 1 этажное здание, 521.7 кв. м**
- **наличие прилегающего земельного участка (да, нет)**
- 1.4. Год постройки здания:
1937 г., последнего капитального ремонта – 2016 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
Текущего – 2017 г., капитального – 2018 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Бурятия «Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта», ГАПОУ РБ «БРТАТ»
- 1.7. Адрес объекта:
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, 4
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
Оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
Государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
Региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование)
Министерство образования и науки Республики Бурятия
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
670000, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 47

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Образования

2.2 Виды оказываемых услуг:

Образовательная деятельность

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

На объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

Все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

Инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **350 чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Товары Бурятии»

Трамвай № 4.

Маршрутное такси №№ 2, 17, 21, 25, 29, 30, 51, 54, 59, 59т, 70, 71, 77, 82, 120, 129, 134, 135, 137.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **591 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **10-15 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет, частично*).

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

На пути следования имеются перепады высоты в виде бордюров на остановке, бетонных плит, сломанного асфальта, ям, выбоин в асфальте. Присутствуют канализационный колодец, лестницы, павильоны без контрастной маркировки. Отсутствуют места отдыха и тактильная плитка. (Папка № 0)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 59.13330.2012

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ

4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А»- Доступность всех зон и помещений – универсальная

«Б» Доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«ВНД» Не организована доступность

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий, капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий, капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий, капитальный и операционный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий, капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий, капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий, операционный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий, капитальный и операционный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
Управления социальной защиты по г. Улан-Удэ

«18» июля 2017 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 4.1**



Сибирский федеральный округ
Республика Бурятия
г. Улан-Удэ

«18» мая 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объект:

ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта», Учебный корпус № 1

1.2. Адрес объект:

670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, 4

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 1 этажное здание, 521.7 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)

1.4. Год постройки здания:

1937 г., последнего капитального ремонта – 2016 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего – 2017 г., капитального – 2018 г.

1.6. Название организации (учреждения). (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Бурятия «Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта», ГАПОУ РБ «БРТАТ»

1.7. Адрес объекта:

670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, 4

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Образования

2.2 Виды оказываемых услуг:

Образовательная деятельность

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

На объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

Все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

Инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **350 чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Товары Бурятии»

Трамвай № 4.

Маршрутное такси №№ 2, 17, 21, 25, 29, 30, 51, 54, 59, 59г, 70, 71, 77, 82, 120, 129, 134, 135, 137.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **591 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **10-15 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет, частично*). **нет**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

На пути следования имеются перепады высоты в виде бордюров на остановке, бетонных плит, сломанного асфальта, ям, выбоин в асфальте. Присутствуют канализационный колодец, лестницы, павильоны без контрастной маркировки. Отсутствуют места отдыха и тактильная плитка. (Папка № 0)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С, К)	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3	Папки № 4.1.1, 4.1.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3
2	Вход (входы) в здание	ДП (Г) ДЧ-И (У) ДУ (О, С) ВНД (К)	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3	Папки № 4.1.1, 4.1.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)	8.1.1-8.1.5, 11.1	Папки № 8.1, 10.1, 11.1
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г) ДУ (С, О, У) ВНД (К)	12.1.1- 12.1.4, 8.1.1, 8.1.3	Папка № 12.1, 8.1
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, С, О)	13.1, 12.1	Папка № 13.1, 12.1
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (С, К, О, У, Г)	8.1.1-8.1.5	Папки № 14.1, 8.1
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (У, Г) ДУ (С, О, К)	-	Папка № 0

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У, Г) ДУ (С, О) ВНД (К)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий, капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий, капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий, капитальный и операционный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий, капитальный ремонт

5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий, капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий, операционный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий, капитальный и операционный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1.1 Территории, прилегающей к объекту на 7 л.

2.1 Входа (входов) в здание на 10 л.

3.1 Путь движения в здании на 6 л.

4.1 Зоны целевого назначения объекта на 7 л. (Приложения №№ 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1)

5.1 Санитарно-гигиенических помещений на 4 л.

6.1 Системы информации (и связи) на объекте на 8 л.

Результаты фотофиксации на объекте в электронном виде 14 папки.

Позтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Председатель РОФ «Общество без барьеров»  Горбатых Галина Алексеевна

Члены рабочей группы:

Эксперт РОФ «Общество без барьеров» _____ Красиков Николай Михайлович

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20 ____ г. (протокол № ____)
Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта»
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, 4**

Общая форма для объектов №№ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2012	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1.1	Папка №1 Фото 1.1-1.3	Нет информации об объекте на входе прилегающей территории.	Все	Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов- колясочников, элементами информации об объекте. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256* и ГОСТ Р 52875.	Текущий
					Калитка и ворота на главном входе одного цвета с забором	С	Калитку нужно выделить контрастным цветом.	Текущий
					Нет ручек на калитке	К. О. С	На калитке с обеих сторон должны располагаться контрастные дверные ручки. Следует применять дверные ручки, которые	Текущий

					должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек.		
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	2.1, 2.2	Папка № 2 Фото 2.1-2.14	Покрывтие путей движения по всей прилегающей территории объекта имеет различное покрытие – сколотый асфальт, бетонные плиты с зазорами, а также покрытия из рыхлых материалов, в том числе песка, гравия и неровных неогороженных газонных участков	Все Покрывтие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов. ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге. Покрывтие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами не более 0,015 м. Покрывтие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается. беспрепятственное, безопасное и удобное передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%.	Капитальный
					Пешеходные пути движения на территории не ограничены разметкой	Все Транспортные проезды на участке и пешеходные пути допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения следует делать ограничительную разметку пешеходных путей на проезжей части, которые обеспечат безопасное движение людей и автомобильного транспорта.	Капитальный

				Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию и указывающие направление движения.	К,С,О	Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256* и ГОСТ Р 52875. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 м. согласно СП 59.13330.2012	Текущий
Папка № 2	Фото	2.11.	2.13	На путях движения людей от автоматических ворот ко 2-ому корпусу имеется установленный железобетонный столб.	Все	Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на пути движения следует предусматривать предупредительное мощение в форме квадрата или круга на расстоянии 0,5 м. от объекта. Временные сооружения, столбы наружного освещения и указателей должны располагаться за пределами полосы движения и иметь контрастный цвет.	Капитальный
Папка № 2	Фото	2.14		По внешним краям тротуара ведущего от главного входа на территорию к автоматическим воротам имеются разбитые или полностью отсутствуют бордюрные камни.	Все	Высота бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется принимать не менее 0,05 м. Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м.	Капитальный

	Папка № 2	Не предусмотрены места отдыха на всей территории	Все	На территории на основных путях движения людей рекомендуется предусматривать не менее чем через 100-150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п. Места отдыха должны выполнять функции архитектурных акцентов, входящих в общую информационную систему объекта. Скамейки для инвалидов, в том числе слепых, устанавливаются на обочинах проходов и обозначаются с помощью изменения фактуры наземного покрытия. В случае примыкания места отдыха к пешеходным путям, расположенным на другом уровне, следует обеспечить плавный переход между этими поверхностями. В местах отдыха следует применять скамьи разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины. Сиденья должны иметь не менее одного подлокотника. Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья.	Капитальный
2.3, 2.4	Папка № 2 Фото 2.14- 2.19	Пути движения от эвакуационных выходов учебных корпусов № 1 и 2 проходят по газонам, не имея выделенного пути, или покрыты неровными бетонными плитами	Все	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге. Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами не более 0,015 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе	Капитальный

							песка и гравия, не допускается. беспрепятственное, безопасное и удобное передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%.	
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Есть	3.1., 3.2	Папка №3 Фото 3.1-3.5	Нет выделенных мест для транспорта инвалидов, в том числе для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов.	Все	Площадки для остановки следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания, максимально приближенное к входному узлу. Выделяемое место должно обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026*, расположенным на высоте не менее 1,5 м. Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0х3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м. Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъемным приспособлением.	Текущий

			Покрытие автомобильной стоянки и подъезда к ней имеет покрытие – сколотый асфальт с перепадами высоты, местами из рыхлых материалов, в том числе песка, гравия и неровных неогороженных газонных участков	Все	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге. Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами не более 0,015 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается. беспрепятственное, безопасное и удобное передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах- колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%.	Капитальный
ОБЩИЕ требования к зоне.	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию Информационная поддержка на всех путях движения МГН Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения) Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними Организация мест отдыха на участке (рекомендуется)					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С, К)	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2	Папка № 1,2,3	Капитальный и текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта»
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, 4

Учебный корпус № 1

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2012		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1. Лестница (наружная)								
Лестница (наружная) – 2.1.1. вход со стороны автостоянки.		Есть	4.1.1	Папка № 4.1.1	Ширина лестницы составляет - 3 м. Высота лестницы 29 см.	-	Не нуждается в обустройстве перилами, так как высота крыльца составляет менее - 45 см.	
				Фото 4.1.1.1, 4.1.1.2	Ступени лестницы имеют разную высоту подступенка ступеней. 1-ая ступень – 0,17 м., 2-ая – 0,12 м.	С.О	Для открытых лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по	Капитальный

						форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м.	
				На лестничном марше, на краях ступеней отсутствует контрастно-тактильная разметка.	С	Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой.	Текущий
				Нет предупреждающей тактильной полосы перед лестницей снизу и сверху.	С	Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м.	Текущий
				Лестница состоит из 3-х ступеней, нижняя – 0,12 м., две по 0,16 м. Высота лестницы 0,44 м.	-	Не нуждается в обустройстве перилами, так как высота крыльца составляет менее - 0,45 м.	
2.1.2	Лестница (наружная) – вход с территории	Есть 4.1.2	Папка № 4.1.2 Фото 4.1.2.1-4.1.2.5	Лестница состоит из 3-х ступеней, нижняя – 0,12 м., две по 0,16 м. Ширина ступеней 0,19 м., 0,56 м.	О,С	Ступени должны быть одинаковой геометрии, сплошные, ровные, без выступов, с шероховатой поверхностью. Ширина проступей должна быть не менее 0,3 м., высота подъема ступени не более 0,15 м., ребро с закруглением радиусом не более 0,05 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поверхность ступеней должна иметь антискользящее	Капитальный

							покрытие и быть шероховатой. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м.		
						С	На лестничном марше, на краях ступеней отсутствует контрастно-тактильная разметка.	Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой.	Текущий
						С	Нет предупреждающей тактильной полосы перед лестницей снизу и сверху.	Перед открытой лестницей за 0,8 м. следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м.	Текущий
2.2. Пандус (наружный)									
2.2.1	Пандус (наружный) – вход со стороны автостоянки	Нет	4.1.1	Папка № 4.1.1	-	К		Выполнить пандус с уклоном не круче 1:20. Поручни не требуются.	Капитальный
2.2.2	Пандус (наружный) – вход с территории	Нет	4.1.2	Папка № 4.1.2	-	К.		Выполнить пандус с уклоном не круче 1:20. Поручни располагаются с двух сторон на высоте 0,7 и 0,9 м. Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м., завершающие части длиннее марша лестницы на 0,3 м. не имеющие травмирующего завершения.	Капитальный
2.3. Входная площадка (перед дверью)									
2.3.1	Входная площадка (перед дверью) – вход со стороны автостоянки	Есть	4.1.1	Папка № 6.1.1 Фото 6.1.1.1	Входная площадка не имеет навеса	Все		Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев поверхности покрытия. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров	

						должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%.	✖
				Входная площадка расположена на высоте 0,29 м. По внешней стороне входной площадки нет ограждения.	С	Площадка должна иметь бортики по краям высотой не менее 0,05 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	Текущий
				Не предусмотрена предупреждающая тактильная, контрастная плитка перед дверью	С	Предупреждающие знаки на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.	Текущий
				Грязезащитное покрытие – резиновые коврики на входных площадках не закреплены	К, О, С, Г	Грязезащитное покрытие должно быть на уровне нулевой отметки пола. Если это невозможно – грязезащитное покрытие должно быть плотно закреплено на поверхности пола.	Текущий
				На пути следования к входной площадке имеются стойки опоры, держащие навес	С	Стойки опоры должны быть выделены контрастным цветом.	Текущий
Входная площадка 2.3.2 (перед дверью) – вход с территории	Есть	4.1.2	Папка № 6.1.2 Фото 6.1.1.1-6.1.1.2	Стойки опоры навесного козырька находятся на путях следования к входной двери	С	Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на пути движения следует предусматривать предупредительное мощение в форме квадрата или круга на расстоянии 0,5 м. от объекта.	Капитальный

2.3.3	Входная площадка (перед дверью) – эвакуационный выход	Есть 4.1.3	Папка № 6.1.3 Фото 6.1.3.1-6.1.3.2	Не предусмотрена предупреждающая тактильная, контрастная плитка перед дверью	С	Предупреждающие знаки на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.	Текущий
				Грязезащитное покрытие – резиновые коврики на входных площадках не закреплены	К, О, С, Г	Грязезащитное покрытие должно быть на уровне нулевой отметки пола. Если это невозможно – грязезащитное покрытие должно быть плотно закреплено на поверхности пола.	Текущий
				Входная площадка отсутствует	Все	Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев поверхности покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0 м или 1,5х1,85 м. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%.	Текущий
				Не предусмотрена предупреждающая тактильная, контрастная плитка	С	Предупреждающие знаки на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.	Капитальный

2.4.1	Дверь (входная) – вход со стороны автостоянки	Есть 4.1.1	Папка № 7.1.1 Фото 7.1.1.1- 7.1.1.3	Ширина двери 0,92 м.	К	Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых существующих зданий и сооружений ширина входных дверей принимается от 0,9 до 1,2 м.	Текущий
				Сплошное полотно входной двери	Все	Полотна наружных дверей следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути (цветные круги).	Текущий
				Тяжелое открывание двери.	Все	Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. Крепление двери: - на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; - обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.	Текущий
				Дверная ручка контрастно не маркирована.	С, О, К	Дверные ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует	Текущий

						предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой.	
2.4.2	Дверь (входная) – вход с территории	Есть 4.1.2	Папка № 7.1.2 Фото 7.1.2.1-7.1.2.5	Ширина двери 0,84 м.	К	При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых существующих зданий и сооружений ширина входных дверей принимается от 0,9 до 1,2 м.	Текущий
				Сплошное полотно входной двери	Все	Полотна наружных дверей следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути (цветные круги).	Текущий
				Тяжелое открывание двери.	Все f	Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. Крепление двери: - на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; - обеспечивающие задержку автоматического закрывания	Текущий

						продолжительностью не менее 5 сек.		
					Дверная ручка контрастно не маркирована.	С, О, К	Дверные ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой.	Текущий
					С уличной стороны входной порог имеет высоту 0,03 м.	Все	Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м	Текущий
2.4.3	Дверь (входная) – эвакуационный выход	Есть 4.1.3	Папка № 7.1.3 Фото 7.1.3.1-7.1.3.4		Ширина двери 0,85 м.	К	При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых существующих зданий и сооружений ширина входных дверей принимается от 0,9 до 1,2 м.	Текущий
					С уличной двери отсутствует ручка.	Все	Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.	Текущий

						Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	
2.5 Тамбур							
2.5	Тамбур	Нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию Предусмотреть дополнительный доступный эвакуационный выход. Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу не должно превышать 40 м. Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП (Г) ДЧ-И (У) ДУ (О, С) ВНД (К)	4.1.1. 4.1.2. 4.1.3	Папки № 4.1.1, 4.1.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3	Текущий и капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта»
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, 4**

Учебный корпус № 1

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2012	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	8.1.1- 8.1.5	Папка № 8.1 Фото 8.1.1- 8.1.20	Отсутствует доступная информация о помещениях здания.	Все	При входах в здания массового посещения (вокзалы всех видов транспорта, учреждения социального назначения, торговые предприятия, административно- управленческие учреждения, многофункциональные комплексы и т.п.) для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения), отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м.	Текущий
					Отсутствует тактильная предупреждающая маркировка перед дверными	С	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед	Текущий

			проемами и поворотом коммуникационных путей		поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Рекомендуется предусматривать световые маячки.	
			Отсутствуют тактильные направляющие	С	На основных путях движения следует предусмотреть тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м.	Капитальный
			Высота размещения выключателей и электрических розеток более 1 м.	К	Выключатели и электрические розетки следует предусматривать на высоте 0,8 м от уровня пола.	Текущий
			В коридорах нет поручней вдоль стен	С, О	Поручни вдоль стен размещаются на расстоянии 0,9 м. от уровня пола.	Текущий
			Места отдыха и ожидания не предусмотрены для МГН.	Все	На путях движения МГН в здании следует предусматривать смежные с ними места отдыха и ожидания; наличие не менее одного места для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего. В местах отдыха следует применять скамьи разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины. Сиденья должны иметь не менее одного подлокотника. Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья.	Операционный
	8.1.1	Папка № 8.1 Фото 8.1.1	Грязезащитные коврики возле входных дверей не закреплены	К, О, С	Грязезащитные покрытия должны устанавливаться в уровне с поверхностью покрытия пола и хорошо закреплены по краям	Текущий

8.1.1	Папка № 8.1 Фото 8.1.6	Возле пропускного пункта присутствует открывающийся турникет, что создает препятствие для слабовидящих.	С	Предупреждающие знаки на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.	Текущий
8.1.1, 8.1.3	Папка № 8.1 Фото 8.1.3, 8.1.4, 8.1.16	Окно пропускного пункта и окно кассы расположены на высоте 1 м.	К	Поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,49 м. Прилавки рекомендуется выделить цветом	Текущий
8.1.4, 8.1.5	Папка № 8.1 Фото 8.1.17	Плохое освещение в коридоре возле медицинского кабинета эвакуационного выхода	Все	Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4.	Текущий
8.1.4	Папка № 8.1 Фото 8.1.17	Перед медицинским кабинетом идет сужение коридора до 1,10 м.	С	Предупреждающие знаки на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.	Текущий
8.1.2, 8.1.5	Папка № 8.1 Фото 8.1.9, 8.1.10, 8.1.18.	В коридоре имеются перепады высоты – ступени высотой от 0.05 до 0.10 м.	К, О, С	Перепады высоты должны быть не более 0,014 м. Следует применять различный по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними, устанавливать поручни при перепадах высоты более 0,45 м. При перепаде высот пола в здании следует	Текущий

				8.1.19			обустраивать пандусы или съезды доступные для МГН.	
3.2	Лестницы (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	8.1.2	Папка № 8.1 Фото 8.1.8	В коридоре имеется съезд – 15%	К	Выполнить пандус с уклоном не круче 1:20 на всю ширину коридора.	Текущий
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь внутри здания	Есть	8.1.3, 8.1.4	Папка № 10.1 Фото 10.1.1-10.1.4	Не нормативные информирующие обозначения.	Все	Информирующие обозначения помещений должны быть рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,4 до 1,75 м. и дублироваться рельефными знаками	Текущий
					Двери, ручки дверей имеют одинаковый цвет со стенами или сильно неотличимы для слабовидящих людей	С	Установить контрастное обозначение, обналичники и ручки дверей выделить контрастным цветом	Текущий
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	11.1	Папка № 11.1 Фото 11.1.1-11.1.12	Нет схемы эвакуации для инвалидов, обозначенной специальными знаками.	Все	Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности. На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности.	Текущий
					Не предусмотрена пожаробезопасная зона	Все	Если по расчету невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех МГН за необходимое время, то для их спасения на путях эвакуации следует предусматривать зоны безопасности, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений, либо из которых они могут эвакуироваться более продолжительное время и (или) спасаться самостоятельно по	Капитальный

				прилегающей незадымляемой лестничной клетке или пандусу. Зона безопасности должна быть отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, перегородки, перекрытия - не менее REI 60, двери и окна - первого типа. Зона безопасности должна быть незадымляемой. При пожаре в ней должно создаваться избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного выхода. Каждая зона безопасности общественного здания должна быть оснащена селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с диспетчерской или с помещением пожарного поста (поста охраны). Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026.	
		Плохое освещение эвакуационных путей.	Все	Освещенность на путях эвакуации (в том числе в начале и конце пути) и в местах оказания (предоставления) услуг для МГН в зданиях общественного назначения следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СП 52.13330. Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4.	Текущее
ОБЩИЕ требования к зоне.	Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует выполнять в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания. Предусмотреть дополнительный доступный эвакуационный выход. Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода				

в коридор, фойе, наружу не должно превышать 40 м.
 Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения.
 Оборудование здания пассажирскими лифтами или подъемными платформами вертикального перемещения для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках и людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа).
 Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними
 Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола
 Зоны отдыха: - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места
 Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)	8.1.1- 8.1.5, 11.1	Папки № 8.1, 10.1, 11.1	Текущий, капитальный и операционный.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

**ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта»
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, 4**

Общая форма для объектов №№ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2012	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-
Общие требования	Количество и виды рабочих мест для инвалидов (специализированных или обычных), их размещение в объемно-планировочной структуре здания (рассредоточенное или в специализированных цехах, производственных участках и специальных помещениях), а также необходимые дополнительные помещения устанавливаются в задании на проектирование Рабочие места инвалидов: - должны быть безопасны для здоровья и рационально организованы; - иметь заключение органов санэпиднадзора (и быть аттестованными по условиям труда); - их специализация устанавливается заданием на проектирование; - включать комплект мебели, оборудования и вспомогательных устройств, специально приспособленные для конкретного вида заболевания (при необходимости) Рабочая зона (пространство рабочего места) или помещение: - выполнение комплекса санитарно-гигиенических требований к микроклимату, в т.ч. дополнительных требований (в зависимости от вида заболевания инвалидов) Санитарно-бытовое						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации ** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта» освобожден от квотирования рабочих мест для инвалидов.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта»
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, 4

Общая форма для объектов №№ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2012	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	X	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

**ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта»
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, 4**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2012	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.1. Туалет		Есть	13.1		Информационные таблички расположены на двери. Нет дублирующих знаков и тактильной маркировки.	Все	Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,35 м; - дублирование рельефными знаками	Текущий
				Папка № 13.1 Фото 13.1.1-13.1.8	Туалетная комната не доступна для инвалидов – ширина 1,20 м., длина 1,1 м.,	К, О, С	Предусмотреть обустройство универсальной туалетной кабинки согласно СП 59.13330.2012. Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее: ширина - 1,65 м., глубина - 1,8 м., ширина двери - 0,9 м.	Капитальный
					Унитаз вмонтирован в подиум, к которому ведет ступень.	К, О, С	В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и	Капитальный

				других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.		
			На двери с внутренней стороны кабины нет дополнительной ручки	К, О	В доступной для МГН туалетной кабине располагается дверная П-ручка для открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую управлять одной рукой. Легкоуправляемые, легкодоступные с обеих сторон на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола, на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены, где крепится дверь..	Текущий
			Ширина дверного полотна 0,58 м.	К	Дверной проем должен быть не менее 0,9 м.	Текущий
			Выключатель расположен на высоте более 1 метра.	Все	Выключатели и электрические розетки в помещениях следует предусматривать на высоте не более 0,8 м. от уровня пола.	Текущий
			В туалетных кабинах общего пользования не предусмотрено наличие поручней.	Все	В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения.	Текущий
			Не нормативные водопроводные краны	К,О	В доступных кабинах водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением	Текущий

							горячей и холодной водой не допускается.	
				Нет держателя туалетной бумаги в зоне доступа	+	Все	Установить держатель туалетной бумаги в зоне доступа	Текущий
				Нет вспомогательного оборудования.	-	Все	Необходимо разместить крючки для костылей и других принадлежностей	Текущий
				Отсутствует двусторонняя связь для вызова персонала в экстренных случаях.		Все	Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Необходимо кабинку туалета оборудовать: - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, продублировав шнурком вызова, а также предусмотреть аварийное освещение. Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.	Текущий
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Раздевалки в кабинетах	Есть	12.1.1-12.1.14	Папка № 12.1 Фото 12.1.2-12.1.4	В учебных аудиториях расположены крючки для одежды на высоте 1,5 м.	+	К, О	Расположить крючки на высоте не более 1,30 м.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации ^{§§} по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, С, О)	13.1, 12.1	Папка № 13.1, 12.1	Текущий и капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

**ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта»
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, 4**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2012	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	Папка № 14.1 Фото 14.1.1-14.1.4	Нет информационного навигатора расположения основных зон для клиентов.	Все	План объекта должен быть расположен на видном месте напротив входа в здание/сооружение, территорию объекта (для крупных объектов). 2. На плане должно быть показано расположение доступных для инвалидов путей движения, сервисов и т.п. - Буквы и цифры знаков должны иметь отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10. - Буквы и цифры знаков должны иметь размеры, соответствующие полю зрения с учетом расстояния до наблюдателя, - Высота прописных букв надписей на указателях, укрепленных на высоте более 2 м. (от уровня пола помещения до нижней кромки указателя), должна быть не менее	Текущий

			7,5 см. - Буквы и цифры должны быть рельефными (высотой не менее 0,8м) - Шрифт и символы должны быть контрастными: либо светлыми на темном фоне, либо темными на светлом фоне (не менее 70%). - Информация выполненная шрифтом Брайля должна всегда располагаться под надписью, - Нельзя использовать шрифт курсивом, - Рекомендуется применять шрифты Sans-Serif, Arial, Verdana и т.п. Информационный указатель, размещаемый на стене, должен включать: - пиктограмму помещения (выполненную рельефным способом); - наименование помещения (выполненное рельефным шрифтом); - при необходимости наименование помещения на национальном или иностранном языке (выполненное рельефным шрифтом); - наименование помещения, выполненное шрифтом Брайля должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130.	
8.1.1-8.1.5, 8.2.1-8.2.4	Отсутствуют указатели направления движения Все для инвалидов.	Указатели должны дублироваться предупреждающими, предписывающими (указания), запрещающими знаками. Информационные знаки и указатели на объекте должны быть объединены в единую систему средств информации и ориентирования в пространстве, включающую, как минимум, информацию о	Текущий	

				расположении доступных для людей с инвалидностью: • парковочных мест для автотранспорта инвалидов; • зон посадки/высадки из транспорта; • входа/ выхода (если не все входы доступны); • стоек обслуживания (администратора, информации и т.д.), если не все стойки обслуживания доступны; • специальных сервисных услуг; • лифтов и других подъемных устройств; • санитарно-бытовых помещений; • зон безопасности; • путей движения и путей эвакуации, если не все пути являются доступными. ГОСТ Р 51885-2002.		
			Информационные материалы плохо просматриваемые, в виду плохой освещенности.	С	Освещенность поверхности надписей, знаков, символов и пиктограмм должна быть одинаковой на всей поверхности средств отображения информации: от 100 до 300 лк (п. 10.2.6 СП136.13330.2012).	Операционный
			Информационные материалы плохо прочитываются в виду мелкого шрифта	С	Текстовые документы должны быть выполнены шрифтами: SansSerif, Arial, Verdana, Tahoma, Calibri. Размер и стиль шрифта должен быть: 12-18 кегль (в зависимости от шрифта). При использовании шрифта 12кегля и менее необходимо подготовить альтернативные версии документов с шрифтом размером 14 и более.	Операционный
			Информационные знаки (таблички)	Все	Также для постоянной идентификации помещений (блоков санузлов, универсальных	Операционный

					помещений размещены не нормативно.		кабин уборной) информационный указатель следует дублировать табличкой, выполненной рельефным шрифтом (в том числе шрифтом Брайля) и расположенной на стене, находящейся рядом с замочной стороной двери на высоте 1,35 м от уровня пола и на расстоянии 50 -100 мм от края стены (ГОСТ Р 51671-2000, п.6.21.4) Информационный указатель, размещаемый на стене, должен включать: - пиктограмму помещения (выполненную рельефным способом); - наименование помещения (выполненное рельефным шрифтом); - при необходимости наименование помещения на национальном или иностранном языке (выполненное рельефным шрифтом); - наименование помещения, выполненное шрифтом Брайля.	
					Нет информационной поддержки для инвалидов с проблемами зрения	С	Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков)	Текущий
					Сайт организации http://бртат.рф не адаптирован для людей с потерей зрения.	Все	Основные требования к интернет-ресурсам, доступным для людей с нарушением зрения приведены в ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению».	Текущий
6.2	Акустические	нет	-	-	Нет звукового	С	- Системы сигнализации должны быть	Текущий

средства			оповещения эвакуационных путей. Нет обозначений на планах эвакуаций.	доступны для людей с сенсорными нарушениями (визуальная и звуковая). - Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р12.4.026 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная». - На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности. - Планы эвакуации и системы связи и должны быть расположены на высоте удобной для людей, использующих для передвижения кресло-коляску, людей маленького роста. Кроме визуальной должна быть предусмотрена звуковая сигнализация, а также по заданию на проектирование - стробоскопическая сигнализация (в виде прерывистых световых сигналов), сигналы которой должны быть видимы в местах скопления людей. Максимальная частота стробоскопических импульсов - 1-3 Гц. Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 80-100 дБ в течение 30 с. Звуковые сигнализаторы (электрические, механические или электронные) должны удовлетворять требованиям ГОСТ 21786. Аппаратура привода их в действие должна находиться не менее чем за 0,8 м до предупреждаемого участка пути.	
----------	--	--	---	--	--

					Замкнутые пространства (туалетные комнаты, зоны эвакуации) не оборудованы системой двусторонней связи.	С.Г	Замкнутые пространства зданий (помещения различного функционального назначения, кабины уборной, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, а также лифтовые холлы и зоны безопасности должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение.	Текущий
6.3	Тактильные средства	нет	8.1.1-8.1.5	Папка № 14.1 Фото 14.1.1-14.1.4	Представленная на стендах информация недоступна для людей с проблемами зрения	С	Предусмотреть альтернативные форматы. Шрифт Брайля. Выполняет Центр обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности Национальной библиотеки РБ т. 21-13-55	Текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать СП 59.13330.2012 ГОСТ Р 51671-2000. НПБ 104 Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих						

мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)

Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.

2. По всей территории торгового центра установит указатели расположения различных зон отдыха.

Предусмотреть дублирование системы информационных указателей и знаков с помощью электронных систем ориентирования.

Информационные указатели должны быть расположены на всех основных точках пересечения путей движения на объекте (лестничных площадках, лифтовых холлах и т.п.).

- Расположение и дизайн информационных знаков и указателей должны быть идентичными в пределах сооружения или комплекса.
- По возможности информационные знаки должны быть расположены на стенах, примерно на уровне глаз.
- На путях движения следует избегать использования информационных знаков с креплением к потолку. Там где это неизбежно, размер букв/ цифр знаков и надписей должен быть таким, чтобы их можно было прочесть с приемлемого расстояния.
- Информационные знаки с обозначением помещений, за исключением туалетов, рекомендуется располагать на стене у передней кромки двери для того, чтобы информационный знак был виден даже в том случае, если дверь открыта.
- Следует избегать размещения на путях движения информационных знаков выполненных на «досках-мольбертах» или других складных конструкциях, поскольку они могут представлять собой опасность для людей с нарушениями зрения.

3. Информационные знаки и указатели следует размещать с учетом:

- расстояния, с которого визуальная информация может быть наиболее эффективно воспринята;
- угла поля наблюдения,
- зоны досягаемости (как для людей на креслах-колясках, так и для людей с нарушением зрения),
- отсутствия помех восприятию визуальной информации (бликования, слепящего или недостаточного освещения и т.д.)

4. Уведомляющая и ориентирующая информация должна быть расположена на высоте не менее 1,2 м и не более 4,5 м от уровня пола или поверхности пешеходного пути.

- Знаки и указатели, не содержащие текстовой информации, внутри зданий должны быть размещены на высоте не более 2,5 м.
- Визуальные средства отображения информации, приспособленные для тактильного восприятия, должны быть размещены в зоне путей движения на высоте от 1,2 до 1,6 м.
- Для постоянной идентификации комнат и помещения надписи и знаки должны быть нанесены на стене, находящейся рядом с замочной стороны двери:
- расстояние от центральной горизонтальной линии знака до уровня пола должно быть 1500 мм;

- расположение надписей и знаков должно позволять приближаться к надписи и к знаку на расстояние до 80 мм. Система информационных знаков и указателей будет считаться эффективной, если человек с нарушением слуха сможет воспользоваться услугами, предоставляемыми на объекте без необходимости задавать вопросы, а человеку с нарушением зрения будет удобно и легко ориентироваться в пространстве.


II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ (С, К, О, У, Г)	8.1.1-8.1.5	Папки № 14.1, 8.1	Текущий, операционный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

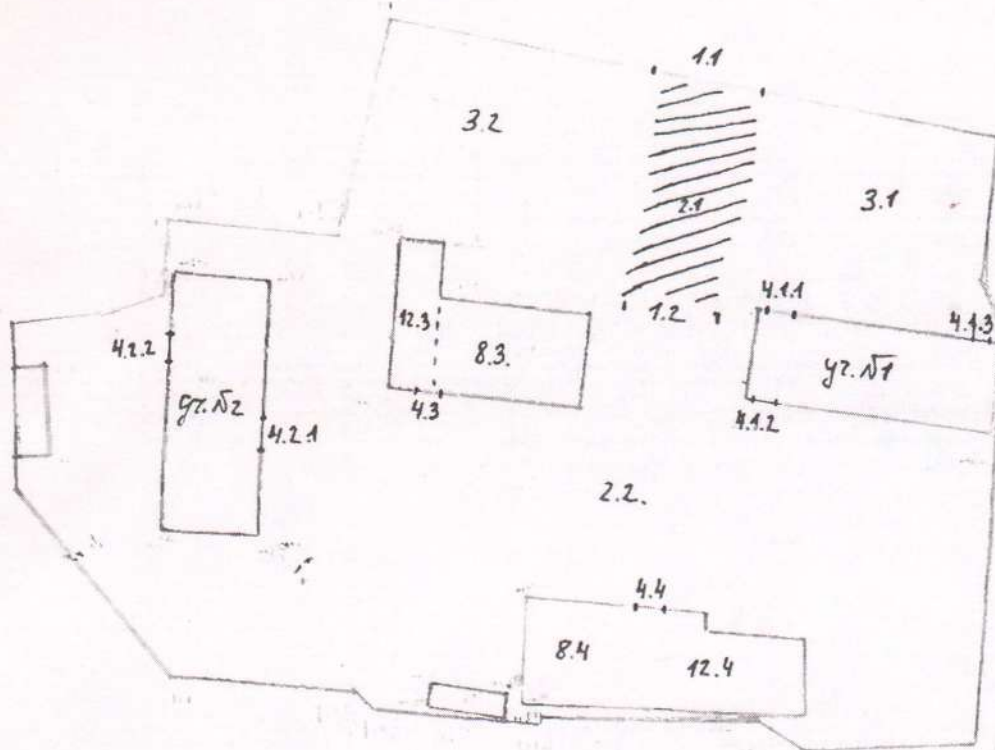

4
7

Работы произвел

Гущина Н.Ю.

Гущина Н.Ю.

Проверил:

"30" 04

Тон С.Х.А.


Тон С.Х.А.

"30" 04

Тон С.Х.А.

2007 г.

ΠΑΡΚΟΒΚΑ

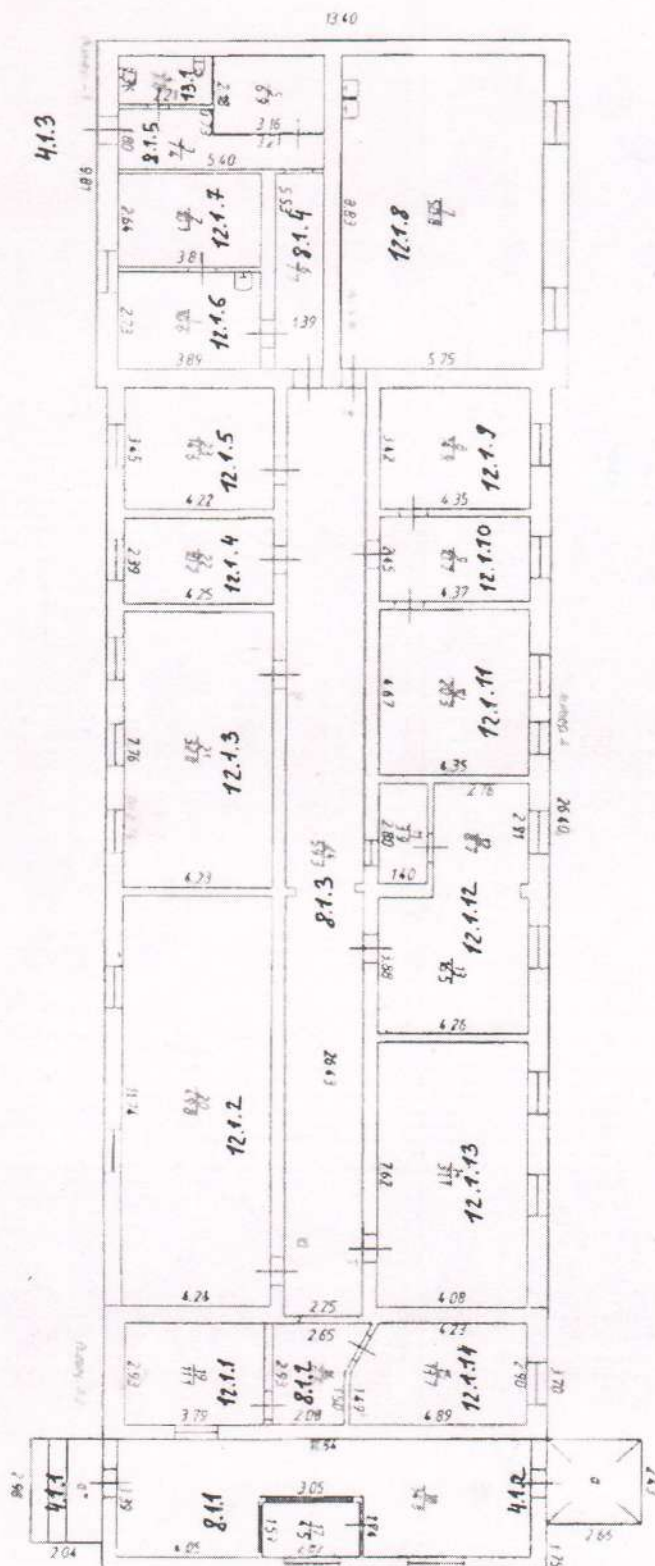

РЕКОМЕНДАЦИИ

По адаптации здания

ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта» для инвалидов и созданию доступных услуг на объекте.

1. При составлении плана адаптации здания и услуг первоочередные мероприятия должны быть нацелены на целевые группы «Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)» и «Инвалиды, передвигающиеся на коляске (К)», так как в ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта» уже обращались с запросами в обучении представители данных категорий.
2. Во все кабинеты имеются большие дверные пороги: с коридорной стороны входные пороги дверей в кабинеты имеет высоту от 0,05 м. и выше, с внутренней стороны - пороги от 0,10 м. и выше. Под порогами проходит труба отопления. Рассмотреть возможность переноса труб отопления и уменьшения дверных порогов до норматива – 0,014 м.
3. Рекомендуются во 2-ом учебном корпусе в холле или в правом крыле организовать место для обслуживания МГН и доступную туалетную кабину согласно СП 59.13330.2012, поскольку левое крыло и центральное крыло, где расположены администрация и ненормативный туалет недоступны.
4. В целях реализации Федерального закона N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009, предусмотреть дополнительные доступные эвакуационные выходы в учебных корпусах, при потребности оборудовав его пандусом.
5. Предусмотреть на сайте организации <http://бпрат.рф> специальный раздел, представляющий планы доступности объекта и перечня доступных образовательных услуг. Информацию можно использовать из документов паспортизации ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта». В качестве примера можно использовать информацию о доступности для инвалидов посещения музея Эрмитаж <http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/visitus/recommended-trips/for-disabled/?lng=ru>, а также сайт образовательного учреждения http://www.kg-college.ru/additional/inkluzivnoe_obrazovanie.php?hdmnu=college. При размещении информации на сайте организации учитывать основные требования к интернет-ресурсам, доступным для людей с нарушением зрения приведены в ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению».
6. Закрепить за одним из представителей Администрации техникума обязанности за исполнение реализации инклюзивного образования. Необходимо разработать должностные инструкции для персонала с учетом предоставления услуг людям с инвалидностью и МГН. Необходимо создание приказа о возложении оказания помощи инвалидам при предоставлении им услуг.
7. Необходимо проведение инструктирования, предоставляющих услугу населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг.
8. Необходимо повышение квалификации работников техникума по инклюзивному образованию.

9. Необходимо организация сопровождения инвалида по территории объекта.

10. В штате организации предусмотреть услуги сурдопереводчика.

11. Необходимо обеспечить наличие в учебных помещениях технических средств для обеспечения образовательного процесса для инвалидов с нарушением слуха - Интерактивное оборудование: интерактивная доска, проектор, персональный компьютер с программным обеспечением. Цифровая инфракрасная акустическая система, FM-передатчик, FM-приёмник с индукционной петлей.

12. Обратиться в Управление дорог и гражданских сооружений Комитета по строительству Администрации г. Улан-Удэ с целью адаптации пути движения к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта.